**SULZER**

| | | |
|---|---|---|
| Massblatt XFP 80C–CB1 Nassinstallation<br>Dimension sheet WET–WELL Installation<br>Dimensioni Installazione sommersa<br>Hoja de dimensiones instalación sumergida<br>Plan d'encombrement Installation noyee | No: AN–M.22.554 –05<br>Drawn: 11.05.09 / D.Whelan<br>Issue Date: 10/01/2018<br>Anderungen vorbehalten<br>Technical changes reserved<br>Con riserva di modifiche<br>Con reserva de modificaciones<br>Sous réserve de modification | |

## 50 Hz

| Typ<br>Type<br>Tipo | Gewicht<br>Weight<br>Poids<br>Peso<br>(kg) |
|---|---|
| PE 13/6 | 117 |
| PE 22/4 | 117 |
| PE 29/4 | 117 |

## S.I.

| Part No. | Y(mm) |
|---|---|
| DN 80 | |
| 6 232 0649 | |
| 6 232 0650 | ø 90 |




## 60 Hz

| Typ<br>Type<br>Tipo | Gewicht<br>Weight<br>Poids<br>Peso<br>(kg) |
|---|---|
| PE 28/4 | 127 |
| PE 28/4W | 117 |
| PE 20/6 | 127 |
| PE 20/6W | 127 |
| PE 35/4 | 127 |

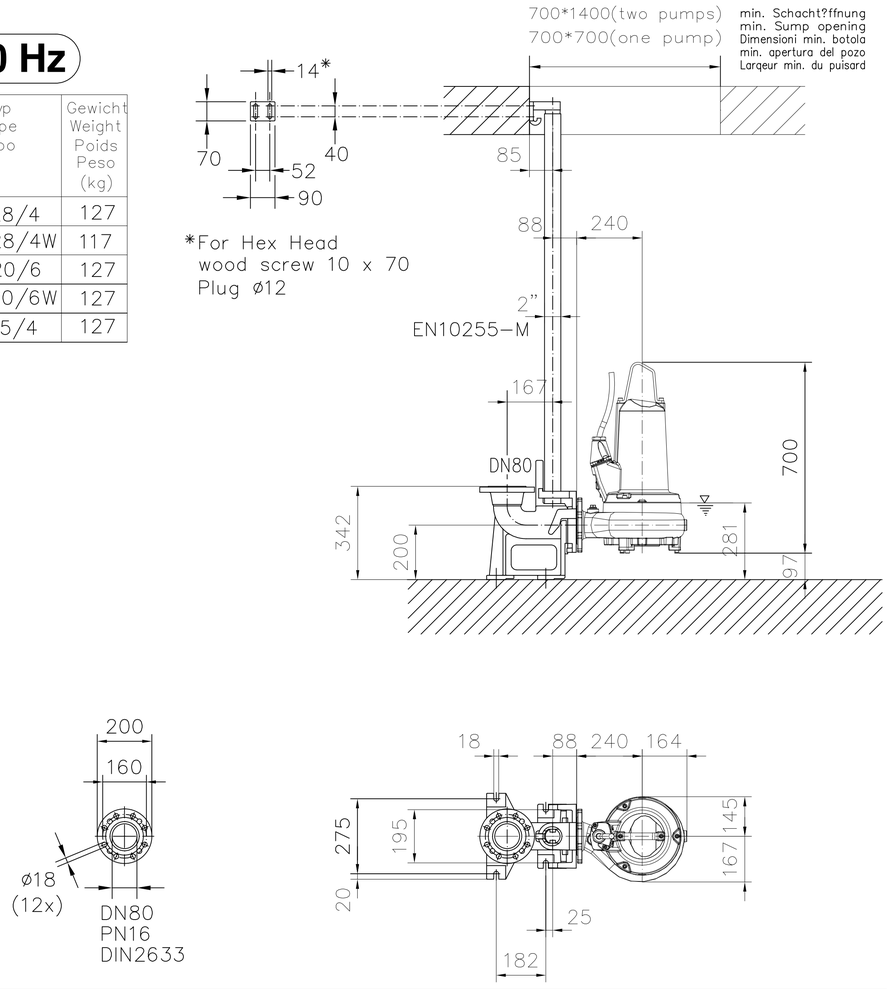


Gewicht: Beinhaltet Pumpe,Halterung(Fussstuck) und Kabel (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Weight: includes pump, slider bracket and cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: include pompa, pezzo intermedio a cavo (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Poids : incluant la pompe, le coulisseau et l'e cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Guss–Allgemeintoleranzen nach DIN1680 – GTB16
General tolerances for castings in acc. to DIN1680–GTB16
Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680–GTB16
Tolerancias generales para la fundicion seg. de DIN1680–GTB16
Tolerance generale de la fonderie selon DIN1680–GTB16

**SULZER**

Massblatt XFP 80C–CB1 Nassinstallation
Dimension sheet WET–WELL Installation
Dimensioni Installazione sommersa
Hoja de dimensiones instalación sumergida
Plan d'encombrement Installation noyee

No: AN–M.22.554–05
Drawn: 11.05.09 / D.Whelan
Issue Date: 10/01/2018
Anderungen vorbehalten
Technical changes reserved
Con riserva di modifiche
Con reserva de modificaciones
Sous réserve de modification

## 50 Hz

| Typ<br>Type<br>Tipo | Gewicht<br>Weight<br>Poids<br>Peso<br>(lbs) |
|---|---|
| PE 13/6 | 258 |
| PE 22/4 | 258 |
| PE 29/4 | 258 |

## U.S.

| Part No. | Y(mm) |
|---|---|
| DN 80 | |
| 6 232 0649 | |
| 6 232 0650 | ø 90 |




## 60 Hz

| Typ<br>Type<br>Tipo | Gewicht<br>Weight<br>Poids<br>Peso<br>(kg) |
|---|---|
| PE 28/4 | 280 |
| PE 28/4W | 258 |
| PE 20/6 | 280 |
| PE 20/6W | 280 |
| PE 35/4 | 280 |

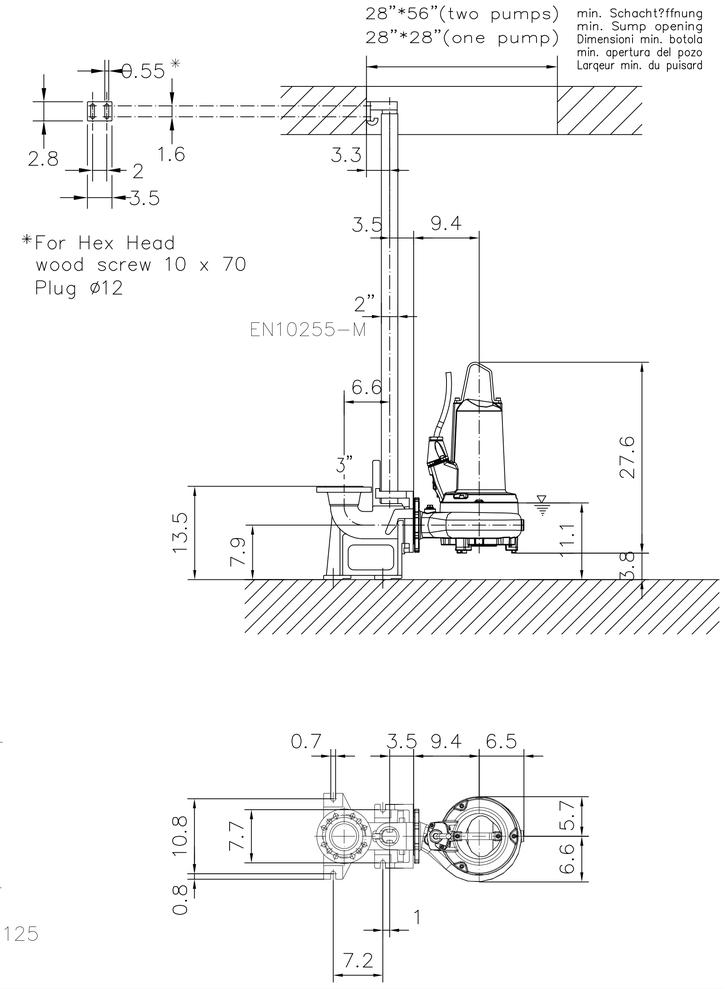


Gewicht: Beinhaltet Pumpe,Halterung(Fussstuck) und Kabel (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Weight: includes pump, slider bracket and cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: include pompa, pezzo intermedio a cavo (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Poids : incluant la pompe, le coulisseau et l'e cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Guss–Allgemeintoleranzen nach DIN1680 – GTB16
General tolerances for castings in acc. to DIN1680–GTB16
Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680–GTB16
Tolerancias generales para la fundicion seg. de DIN1680–GTB16
Tolerance generale de la fonderie selon DIN1680–GTB16